


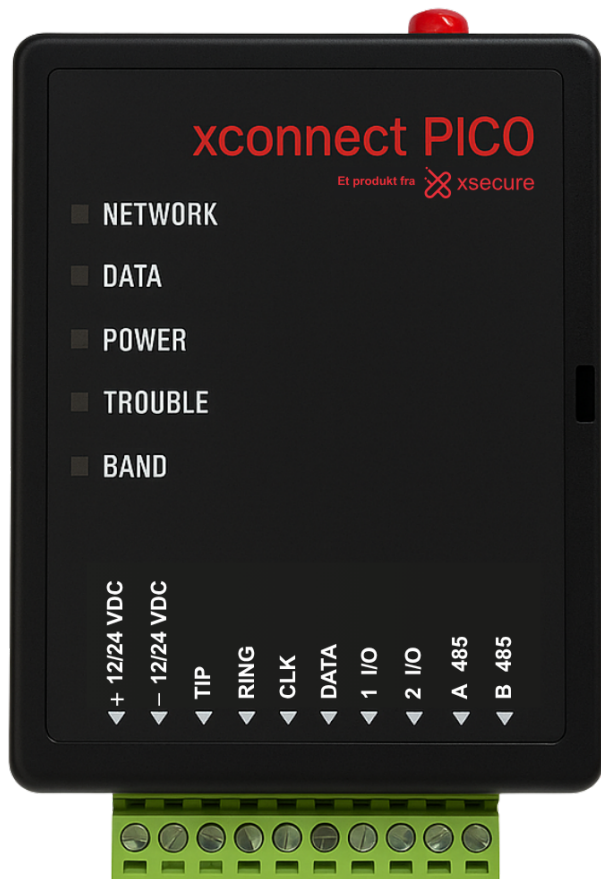

**Xconnect PICO fungerer  
like bra på 5G som på 4G.**

## xconnect PICO

### **Xconnect PICO er vår minste terminal**

Vår Xconnect PICO Intern har mye funksjonalitet, fleksibilitet og muligheter for utvidelser. Beregnet for innmontering i innbruddssentraler. Leveres standard med monteringsmateriell som velcrotape, 10K motstander, kabelstrips, alarmoblat og ID-klistremerke.

**NB!** PICO benytter 10K motstand på overvåket inngang.

### **Xsecure går for 5G**

PICO Intern fungerer like bra på 5G, som på 4G. Et trygt valg for fremtiden.

### **Serielle tilkoblinger**

Med RS485 seriell port støttes mange utvidelser samtidig, f. eks. paneler og sentraler. Type sentral/panel må avklares før installasjon. Støtter RS485 og data-bus (alarmpanel)

### **Driftsikkerhet**

PICO Intern har innebygget overvåking for sikker drift over tid.

### **Nødstrøm**

PICO skal strømforsynes fra sentral (9-32V), med nødvendig nødstrømskapasitet.

### **Kabinett/Kapsling**

PICO Intern leveres i liten plastkapsling for enkel montering i en sentral.

### **Utvidelser**

Mange løsninger for utvidelser kan enkelt bli lagt til, som flere innganger, LORAWAN ol..

### **Indikatorer**

PICO Intern har LED indikatorer for status, og utganger for retursignal (ARM/DISARM)

### **Godkjenninger**

Vår Xconnect PICO er EN-godkjent, og det garanterer at vi støtter de strengeste standardene for innbruddsanlegg (GRADE 4).

Sertifiseringen sikrer pålitelig drift av alarmoverføring fra systemer for innbrudd.

## Sikker alarmoverføring

Xconnect PICO fungerer like bra på 5G som 4G - gjør at man er godt sikret i fremtiden.

Gjennom vår plattform Xview kan man legge til en lang rekke varslinger til mange brukere, alarmsentraler eller til Xview mobilapp.

Enkel installasjon, som kjennetegner Xsecure sine løsninger. Scan QR-koden, og kom i gang på egen hånd (24/7/365).

| Parameter                    | Beskrivelse                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTE modem frekvenser (Norge) | B1/B3//B5/B7/B8/B20/B28A                                                                                          |
| Strømforsyning               | 9-32V DCV                                                                                                         |
| Strømforbruk                 | < 125mA ved standby<br>< 250mA ved sending (overføre data)                                                        |
| Nødstrømsbatteri             | Krever nødstrøm fra innbruddssentral                                                                              |
| Alarmoverføring              | IP protokoll, over LTE-M (4G og 5G)                                                                               |
| Antall SIM                   | 1 stk                                                                                                             |
| Rapportering                 | Ut fra abonnement - T25, M30 eller M3                                                                             |
| Antall kanaler               | 1 kanal                                                                                                           |
| Kryptering av meldinger      | Ja                                                                                                                |
| Innganger                    | Standard 2 innganger, kan utvides til 12 innganger med utvidelseskort iO-8. Støtter NC, NO og EOL.                |
| Simulert telefonlinje        | Tilkobling av innbruddssentraler for overføring av protokoll via analog telefonlinje. (Tip/Ring, Dialler capture) |
| Utganger                     | 2 utganger (Inngangerne kan endres til utganger (OC), maks 150mA)                                                 |
| Reler                        | Ingen reler                                                                                                       |
| Serieporter                  | 1 stk RS485 for bla. keypad-bus                                                                                   |
| Driftstemperatur             | Fra -10 til +50C, luftfuktighet opp til 80% ved 20C                                                               |
| Størrelse                    | 92x62x25 mm                                                                                                       |
| Vekt                         | 80 gram                                                                                                           |
| Godkjenning                  | Certificate pending (re-approval)                                                                                 |



Xsecure AS  
Industriveien 22B, 9475 Borkenes

Telefon: 91 00 63 11  
Support: 90 91 02 62

[www.xsecure.no](http://www.xsecure.no)