


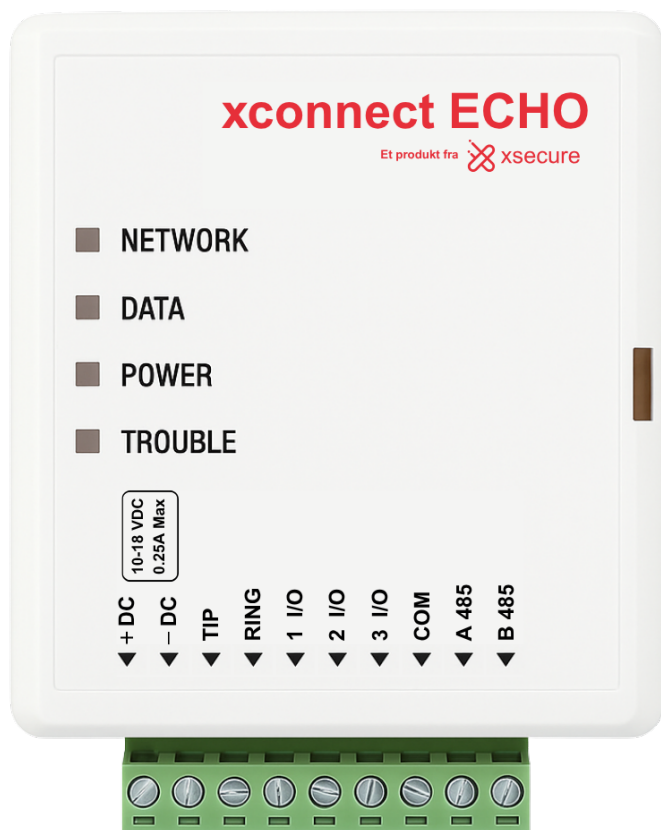

Xconnect ECHO - kun fast Ethernet!

xconnect ECHO

Xconnect ECHO uten 4G/5G

Vår ECHO Intern har mye funksjonalitet, fleksibilitet og muligheter for utvidelser. Beregnet for innmontering i innbruddssentraler. Leveres standard med monteringsmateriell som velcrotape, 10K motstander, kabelstrips, alarmoblat og ID-klistremerke.

NB! ECHO benytter 10K motstand på overvåket inngang.

Xconnect ECHO uten 4G/5G

ECHO Intern har kun tilkobling til ethernet/ internett via fast kabel. ECHO er spesielt tatt frem for bruk i områder uten mobildekning eller at man har andre krav som gjør at man ikke kan benytte mobilnett til alarmoverføring.

Serielle tilkoblinger

Med RS485 seriell port støttes mange utvidelser samtidig, f. eks. paneler og sentraler. Type sentral/panel må avklares før installasjon. Støtter RS485 og keypad-bus (alarmpanel)

Driftsikkerhet

ECHO Intern har innebygget overvåking for sikker drift over tid.

Nødstrøm

ECHO skal strømforsynes fra sentral (10-18V), med nødvendig nødstrømskapasitet.

Kabinett/Kapsling

ECHO Intern leveres i liten plastkapsling for enkel montering i en sentral.

Utvidelser

Flere løsninger for utvidelser kan enkelt bli lagt til, som f. eks. flere innganger.

Indikatorer

ECHO Intern har LED indikatorer for status, og utganger for retursignal (ARM/DISARM)

Godkjenninger

Vår Xconnect ECHO er EN-godkjent, og det garanterer at vi støtter de strengeste standardene for innbruddsanlegg (GRADE 4).

Sertifiseringen sikrer pålitelig drift av alarmoverføring fra systemer for innbrudd.

Sikker alarmoverføring

Xconnect ECHO for alarmoverføring der mobilnett ikke er tilgjengelig eller ønskelig å benytte.

Gjennom vår plattform Xview kan man legge til en lang rekke varslinger til mange brukere, alarmsentraler eller til Xview mobilapp.

Enkel installasjon, som kjennetegner Xsecure sine løsninger. Scan QR-koden, og kom i gang på egen hånd (24/7/365).

Parameter	Beskrivelse
Strømforsyning	10-18V DCV
Strømforbruk	< 100mA ved standby < 250mA ved sending (overføre data)
Nødstrømsbatteri	Krever nødstrøm fra innbruddscentral
Alarmoverføring	Ethernet
Ethernet	IEEE802.3 10 Base-T, RJ45 tilkobling
IP-adresser	DHCP eller fast IP
Rapportering	Ut fra abonnement - T25, M30 eller M3
Antall kanaler	1 kanal
Kryptering av meldinger	Ja
Innganger	Standard 3 innganger, NC,NO og EOL
Simulert telefonlinje	Simulert telefonlinje (Tip/ring eller Dialler Capture) for innbruddscentraler med protokoll via telefonlinje.
Utganger	3 utganger (Inngangene kan endres til utganger (OC), maks 150mA)
Reler	Ingen reler
Serieporter	1 stk RS485 for bla. keypad-bus
Driftstemperatur	Fra -10 til +50C, luftfuktighet opp til 80% ved 20C
Størrelse	88x62x26 mm
Vekt	80 gram
Godkjenning	Certificate pending (re-approval)



Xsecure AS
Industriveien 22B, 9475 Borkenes

Telefon: 91 00 63 11
Support: 90 91 02 62

www.xsecure.no