


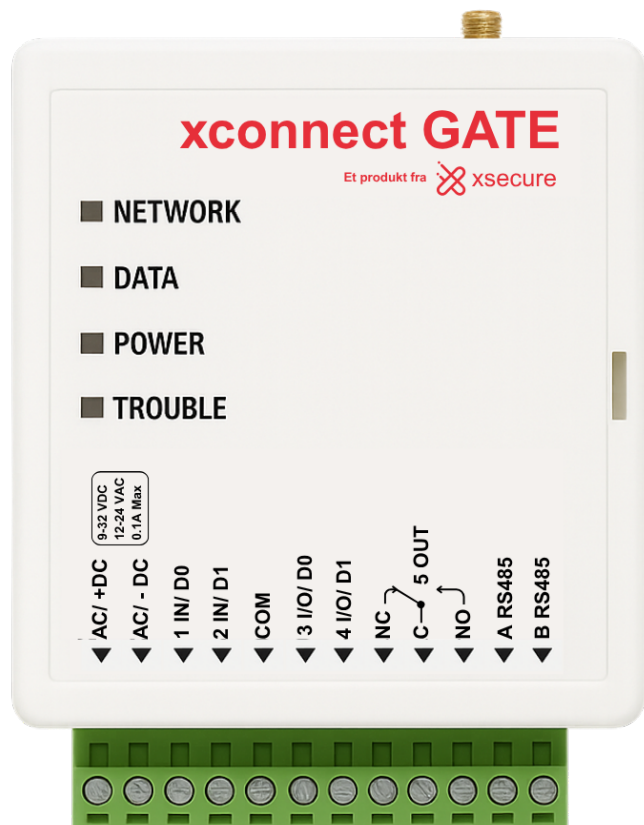

xconnect GATE

Xconnect GATE for portstyring

Vår GATE Intern har mye funksjonalitet, fleksibilitet og muligheter for utvidelser. Beregnet for innmontering i innbruddssentraler. Leveres standard med monteringsmateriell som velcrotape, 10K motstander, kabelstrips, og ID-klistremerke.

NB! GATE benytter 10K motstand på overvåket inngang.

Vår GATE benytter 4G

GATE Intern er utstyrt med 4G for rask og sikker styring. Et trygt valg for fremtiden.

Serielle tilkoblinger

Med RS485 seriell port gir utvidelser av funksjonalitet, bla. enheter med LORAWAN. Det gir trådløs dekning opp til 5km for ekstra utstyr. Det kan være kortlesere, exit-knapper eller andre styringer.

Driftssikkerhet

GATE Intern har innebygget overvåking for sikker drift over tid.

Nødstrøm

GATE skal strømforsynes fra styrepanel/skap (9-32V), med nødstrømskapasitet om ønskelig.

Kabinett/Kapsling

GATE Intern leveres i liten plastkapsling for enkel montering i ent styreskap.

Indikatorer

GATE Intern har LED indikatorer for status, og dekning/signalstyrke

**Xconnect GATE for styring
over 4G**

Sikker alarmoverføring

Xconnect GATE for styringer over 4G mobilnett. Innebygget rele for styring.

Gjennom vår plattform Xview kan man legge til en lang rekke varslinger til mange brukere, alarmsentraler eller til Xview mobilapp.

Enkel installasjon, som kjennetegner Xsecure sine løsninger. Scan QR-koden, og kom i gang på egen hånd (24/7/365).

Parameter	Beskrivelse
LTE modem frekvenser (Norge)	B1/B3//B5/B7/B8/B20/B28A
Strømforsyning	9-32V DCV
Strømforbruk	< 100mA ved standby < 200mA ved sending (overføre data)
Nødstrømsbatteri	Krever nødstrøm fra styreskal/-systemet
Kommunikasjon	IP protokoll, over 4G
Antall SIM	1 stk
Rapportering	Ut fra abonnement - T25, M30 eller M3
Antall kanaler	1 kanal
Kryptering av meldinger	Ja
Innganger	Standard 4 innganger. Støtter NC, NO og EOL.
Utganger	2 utganger (2 innganger kan endres til utganger (OC), maks 50mA)
Reler	Vekselkontakt, 1A 30V DC
Serieporter	N/A
Driftstemperatur	Fra -10 til +50C, luftfuktighet opp til 80% ved 20C
Størrelse	92x62x25 mm
Vekt	80 gram



Xsecure AS
Industriveien 22B, 9475 Borkenes

Telefon: 91 00 63 11
Support: 90 91 02 62

www.xsecure.no